


KREATIV

# Lauschige Plätze

Eine Auszeit im Garten tut gut. Mit den originellen Sitzen aus kaputten Stühlen zaubern Sie eine Prise Romantik ins Grün.

— Realisation Trix Nigg Fotos Suse Heinz

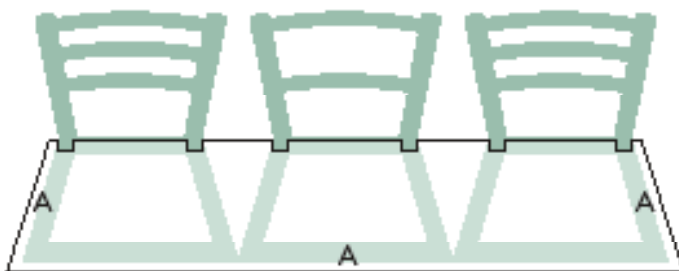

— = Kontur Holz Brett für die Sitzfläche der Bank  
A = +2 cm an den Seiten und an der Vorderseite des Holz Bretts

## DAS BRAUCHTS

- ♦ 3 Stühle mit defekter Sitzfläche
- ♦ Holz Brett (z. B. Kiefer, 15–20 mm dick; Masse siehe Skizze)
- ♦ Bleistift, Meter
- ♦ Stichsäge, Holzfeile
- ♦ Schleifpapier 80er-, 120er- und 240er-Körnung
- ♦ Holzleim
- ♦ Mehrere Schraubzwinge
- ♦ Weisse Acrylgrundierung, weisse Acrylfarbe für den Aussenbereich
- ♦ Flachpinsel
- ♦ Farbwalze

## SO WIRDS GEMACHT

1 Die Stühle anschleifen, dann wie in der Skizze aufgeführt

nebeneinanderstellen, um die Kontur für das Holz Brett zu bestimmen.

2 Die Masse auf das Brett übertragen und mit der Stichsäge aussägen.

3 Die Ecken mit der Feile etwas abrunden und mit Schleifpapier glätten.

4 Das Brett mit Holzleim an die Rahmen der Stuhlsitzflächen kleben und mit je einer Schraubzwinge an den Seiten und drei Zwingen an der Vorder- und Rückkante befestigen.

5 Über Nacht trocknen lassen und dann die ganze Bank mit weisser Acrylgrun-

dierung streichen, mit 240er-Schleifpapier die Farbe anschleifen und mit der weissen Acrylfarbe für den Aussenbereich nochmals zwei Lagen streichen, dabei zwischen den Anstrichen jeweils zwischenschleifen. Für die Banksitzfläche die Farbwalze verwenden.

### Tipp

Falls die Sitzflächen der Stühle unterschiedlich sind, sollte man das Holz Brett entsprechend dem Mass der tiefsten Sitzfläche anpassen, d. h. die Tiefe plus 2 cm bestimmt die Breite des Brettes.





### FÜR STILLE MOMENTE

Die gemütliche Bank eignet sich für einen besinnlichen Aufenthalt in der Natur. Drei alte Stühle mit defekten Sitzflächen wurden mittels eines Holzbretts umfunktioniert und glänzen nun in klassischem Weiss.



### FÜR GUTE SCHWINGUNGEN

Den wackligen Stuhlbeinen verdanken wir diese Schaukel. Hier kann man nicht nur die Beine, sondern auch die Seele baumeln lassen.

#### DAS BRAUCHTS

- ◆ Stuhl mit Armlehnen und defekten Beinen
- ◆ Holzäge, Holzbohrer 8–10 mm (etwas grösser im Umfang als das Seil für die Aufhängung)
- ◆ 4 Ringschrauben (etwas grösser als der Seilumfang)
- ◆ Seil 4–5 m lang (je nachdem, wo die Schaukel aufgehängt wird)
- ◆ Weisse Acrylgrundierung
- ◆ Rosa Acrylfarbe für den Aussenbereich
- ◆ Flachpinsel, Schleifpapier 240er-Körnung

#### Tipp

Gewünschten Farbton mit Abtönfarbe selbst mischen.

#### SO WIRDS GEMACHT

- 1 Zuerst die Beine vom Stuhl absägen. Mit Schleifpapier die Schnittstellen glätten.
- 2 Nun die Löcher für die Aufhängung markieren. Dabei wie folgt vorgehen: Um die Mitte zu bestimmen (der hintere Teil mit der Rückenlehne ist schwerer), den Stuhl auf eine Tischkante legen

- und ihn etwas vor und zurück schaukeln.
- 3 Die Stelle auf der Sitzfläche, wo der Stuhl nach vorne kippt, mit Bleistift markieren. Je 8–10 cm ober- und unterhalb der markierten Stelle mit dem Bohrer von oben durch den Rahmen der Sitzfläche an beiden Seiten zwei Löcher bohren.

#### Tipp

Mit kleinerem Bohrer vorbohren. Unterhalb der Armlehnen mittig zwischen beiden Bohrlöchern je eine Ringschraube anbringen.


- 4 Die Schaukel etwas anschleifen, mit weisser Acrylgrundierung streichen, mit 240er-Schleifpapier die Farbe anschleifen und mit rosa Acrylfarbe für den Aussenbereich nochmals zwei Lagen streichen, dabei zwischen den Anstrichen jeweils zwischen-schleifen.
- 5 Je ein Seil durch beide Bohrlöcher führen, dann je ein Ende an der Ringschraube verknoten.





**FÜR ÜPPIGES GRÜN**

Pflanzen wachsen aus einer Sitzfläche: So wird ein Gebrauchsgegenstand zum hübschen Objekt. Der Stuhl mit einem Behälter aus Jutestoff eignet sich besonders für Sukkulenten bzw. Fettpflanzen, da sie wenig Erde und Wasser benötigen. Alternativ kann man eine passende Holzkiste bauen und anstelle der fehlenden Sitzfläche einsetzen.

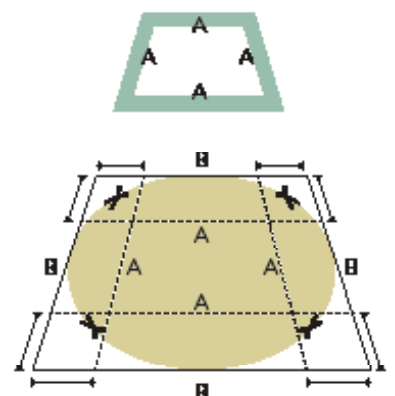

A = Masse Rahmen  
Innenseite der  
Sitzfläche

↔ = + 10–12 cm  
(= Tiefe Behälter  
für die Erde)

✂ = Ecken  
abschneiden

■ = Jutestoff

B = Stoffkanten an  
der Rahmeninnen-  
seite festtackern

**DAS BRAUCHTS**

- ♦ Stuhl mit defekter Sitzfläche
- ♦ Weisse Acrylgrundierung, mintgrüne Acrylfarbe für den Aussenbereich
- ♦ Flachpinsel, Schleifpapier 240er-Körnung
- ♦ Jutestoff (Grösse: siehe Skizze)
- ♦ Schere, Heftpistole

**SO WIRDS GEMACHT**

- 1 Den Stuhl etwas anschleifen, mit weisser Acrylgrundierung streichen, mit 240er-Schleifpapier die Farbe anschleifen und mit der mintgrünen Acrylfarbe für den Aussenbereich nochmals zwei Lagen streichen, dabei zwischen den Anstrichen jeweils zwischenschleifen.
- 2 Den Jutestoff zuschneiden (siehe Skizze), dann die gera-

den Kanten an der Rahmeninnenseite mit der Heftpistole befestigen.

- 3 Die abgeschnittenen Ecken in der Mitte falten, auf die Seite ziehen und ebenfalls an den Rahmen heften.
- 4 Den Stoffbehälter mit Erde für Fettpflanzen füllen und begrünen.

**Tipp**  
Gewünschten Farbton mit Abtönfarbe selbst mischen.